

NEWAGE bracket



O braço NEWAGE foi concebido como uma extensão natural para luminárias suspensas decorativas, garantindo coerência visual e continuidade arquitetônica nos espaços urbanos contemporâneos. As suas curvas elegantes e modernas realçam o caráter dos ambientes públicos, mantendo a leveza e o equilíbrio. Fabricado em alumínio fundido e disponível em várias configurações, o braço NEWAGE oferece aos designers a flexibilidade necessária para manter uma linguagem de design consistente numa ampla variedade de contextos urbanos.


Informação técnica

GERAL

Material	Alumínio
Acabamento	Pintura poliéster
Cor	AKZO 900 cinza areado Qualquer cor RAL ou AKZO sob pedido

Puxa cabo incluído	Sim, para versões post-top
Pintura Sea-side	Disponível mediante pedido

DIMENSÕES

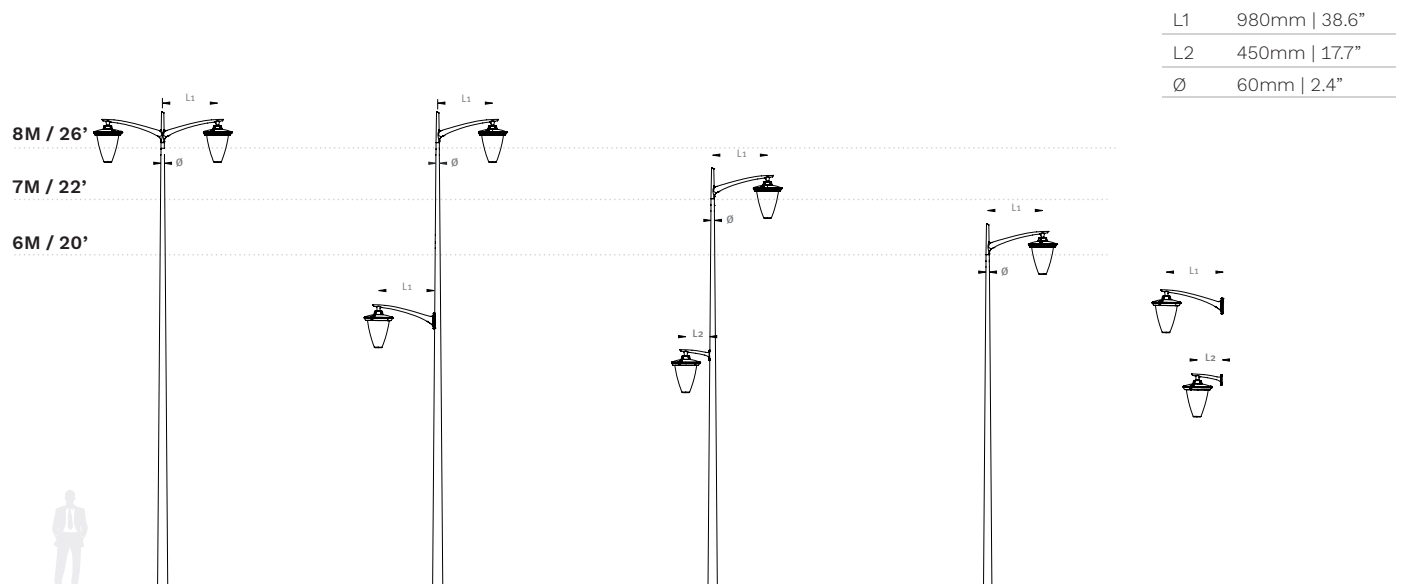

VARIANTES & INTERFACES

Tipo	Comprimento (mm)	Ao poste				À luminária	
		Diâmetro	Penetrante (macho)	Lateral min. diâmetro	Mural	Suspensa 1" Gas fêmea (luminária com 1" Gas macho)	
Top simples	980	Ø60	X	-		X	
Top dupla	980	Ø60	X	-		X	
Lateral & Mural	980	-	-	Min > Ø70	X		X
Lateral & Murall	450	-	-	Min > Ø60	X		X

Nota: esta informação é para ser combinada com o desenho técnico

COMPATIBILIDADE LUMINÁRIAS

Tipo	Comprimento (mm)	Caraterística (máximas) luminária		
		CXs (m²)	Peso (Kg)	Centro de gravidade* (mm)
Top simples	980	0.21	18.5	300 (Z)
Top dupla	980	0.21	18.5	300 (Z)
Lateral & Mural	980	0.21	18.5	300 (Z)
Lateral & Murall	450	0.21	18.5	300 (Z)

*Distância entre o ponto de fixação da luminária e o centro de gravidade



INFORMAÇÃO PARA CÁLCULOS EN40

Nome	Tipo	Centro de gravidade em X (mm)	Centro de gravidade em Z (mm)	Balanço do braço em X (ponto de montagem - mm)	Balanço do braço em Z (ponto de montagem - mm)	CxS (m²)	Peso (kg)
NEWAGE TOP SIMPLES L980	Simple	340	280	980	210	0.14	7.6
NEWAGE TOP DUPLA L980	Dupla	0	280	980	210	0.25	12.6
NEWAGE LATERAL L980	Lateral & Mural	430	115	1000	75	0.13	6
NEWAGE LATERAL L450	Lateral & Mural	260	20	445	-105	0.05	1.5

