


# Dio

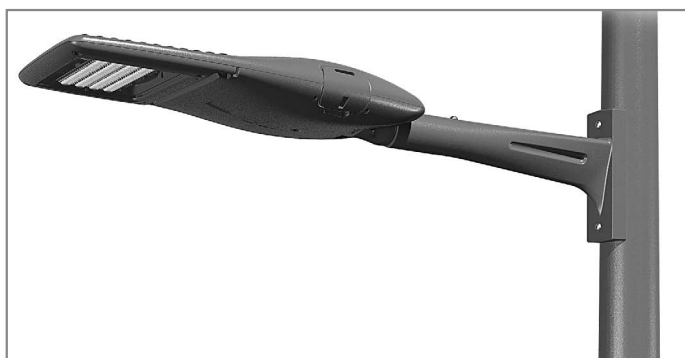

O braço Dio distingue-se por um design simples, combinando uma linha reta e uma forma triangular.

Esta combinação confere uma silhueta fina e elegante que enquadra perfeitamente uma ampla gama de luminárias Schröder.

Disponível em vários modelos, o suporte Dio integra perfeitamente várias aplicações.

Em alumínio, está disponível em todas as cores standard Schröder.

Certificado para as cargas definidas em EN40, o suporte DIO pode ser instalado em postes com marcação CE.


## Informação técnica

### GERAL

Material	Alumínio
Acabamento	Pintura poliéster
Cor	AKZO 900 cinza areado Qualquer cor RAL ou AKZO sob pedido

Puxa cabo incluído	Sim, para versões post-top
Pintura Sea-side	Disponível mediante pedido

## DIMENSÕES

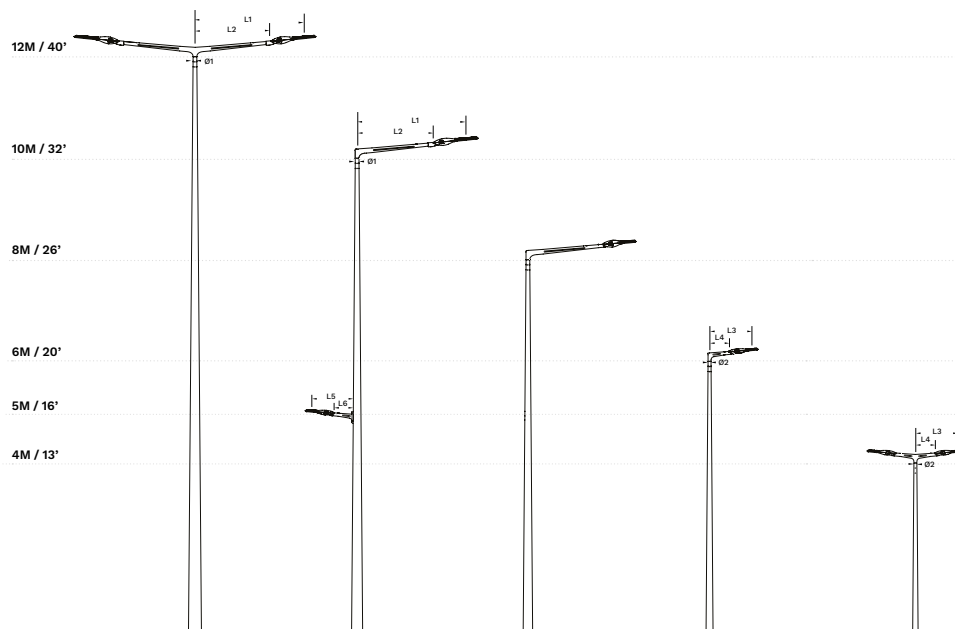

L1	2150mm   85"	L5	860mm   34"
L2	1520mm   60"	L6	415mm   16,3"
L3	860mm   34"	Ø1	Ø76mm   3"
L4	415mm   16,3"	Ø2	60mm   2"

## VARIANTES

Tipo	Balanço (mm)	Código p/ encomenda	À coluna			À luminária			Lateral a coluna
			Diâmetro	Penetrante (macho)	Mural	Diâmetro	Penetrante (macho)	Penetrada (fêmea)	
Simple	415	DIO110P	Ø60	x		Ø60	x	X	
Simple	1520	DIO120P	Ø76	x		Ø60	x	X	
Duplo	415	DIO210P	Ø60	x		Ø60	x	X	
Duplo	1520	DIO220P	Ø76	x		Ø60	x	X	
Lateral & Mural	415	DIO010P			x	Ø60	x	X	min > Ø76

Nota: esta informação é para ser combinada com o desenho técnico

## COMPATIBILIDADE LUMINÁRIAS

Familia	Tipo	Balanço (mm)	Código p/ encomenda	Ampera		Falco	Furyo	Senso	Teceo		Axia	CMS / Citea NG				Falco	Furyo	Hestia	IZYLUM	Piano	Senso	Ymera		Yoa
				Universal 48-60mm	Universal 60 penetrante	Universal 48-60mm	universal 60	Universal 60mm HO°/V5°	Universal 48-60mm 48-60mm	Universal 60mm penetrante	Lateral 42-60mm	Lateral 60 penetrada	Lateral 60 penetrante	Rotule diam D60mm penetrante	Rotule diam D60mm penetrada	Lateral 48-60mm	Lateral 60mm	Lateral penetrada	Universal 48-60mm	Lateral 48-60mm	Outras montagens laterais 48-60	Lateral 60	Lateral 60 penetrante	Lateral 60mm
Dio	Top simples	415	DIO110P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
Dio	Top simples	1520	DIO120P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
Dio	Top duplo	415	DIO210P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
Dio	Top duplo	1520	DIO220P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
Dio	Lateral/Mural	415	DIO010P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X

x = standard disponível / o = opção

## INFORMAÇÃO PARA CÁLCULOS EN40

Nome	Código p/ encomenda	Tipo	Balanço (mm)	Centro de gravidade em X (mm)	Centro de gravidade em Z (mm)	Balanço do braço em X (ponto de montagem - mm)	Balanço do braço em Z (ponto de montagem - mm)	CxS (m <sup>2</sup> )	Peso (kg)
Dio top simples 415	DIO110P	Simple	415	150	130	420	170	0.07	2.5
Dio top simples 1500	DIO120P	Simple	1500	630	190	1523	280	0.26	9
Dio top duplo 415	DIO210P	Duplo	415	0	138	420	170	0.12	4
Dio top duplo 1500	DIO220P	Duplo	1500	0	192	1523	280	0.5	14.6
Dio lateral	DIO010P	Lateral & Mural	415	170	140	415	170	0.063	2

